


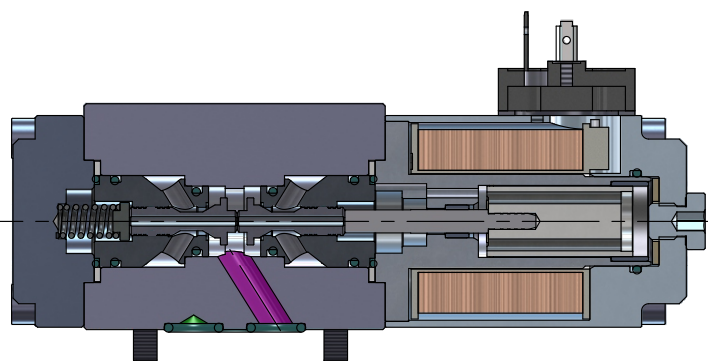

6通径剖面图

4/6/10通径，座阀，板式

二位二通、二位三通、四位三通

常开/常闭

由湿式推力电磁铁直接控制阀芯的开启和关闭。阀座阀芯采用两侧等面积设计和压力平衡原理，所以没有额外的开启和关闭力，因此能够实现油液双向流动和双向截止。

无泄漏阀适用于任何要求完全无泄漏关断的场合，能够实现可靠的密封加载、提升和夹紧等所有关键功能。

最大流量：40 L/min

最大压力：35 MPa

产品型号

DS	2	2	06	1a	-24DC	/R
板式无泄漏座阀 高压电磁铁 ISO标准安装接口	2=二通（油口） 3=三通（油口）	2=二位 4=四位	04=4通径 06=6通径 10=10通径			R=带P口单向阀 （仅限于2a, 2c, 1a, 0b）
					12DC=12V 24DC=24V 110AC=110V 220AC=220V	
						详见“机能符号”

机能符号

DS22**1a		DS32**1a	
DS22**0b		DS32**0b	
DS22**2A		DS32**3A	
DS22**2C		DS32**3C	
DS34**		DS3206SED*	

* 定制款，订货号1B198*


B

性能数据


最大工作压力	bar	350
最大流量	l/min	15 (NG4) / 40 (NG6) / 80 (NG10)
安装位置		任意
油液温度	℃	-20 ... +70
环境温度	℃	-25 ... +50
油液种类		矿物油或符合ISO51524...535的液压油
推荐黏度	cSt	12 - 320
油液清洁度		符合ISO19/16标准，建议用25μm， ≥ β75的进油过滤器
泄漏量		0.05ml/分钟（约1滴）， 30cSt
切换循环		15000/小时
电压允差		-10% ... +10%， 公称电压

性能曲线 油液黏度30cSt

4通径

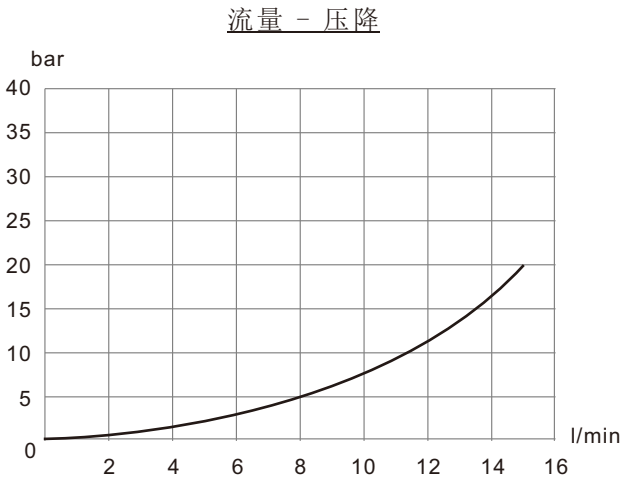


工作极限

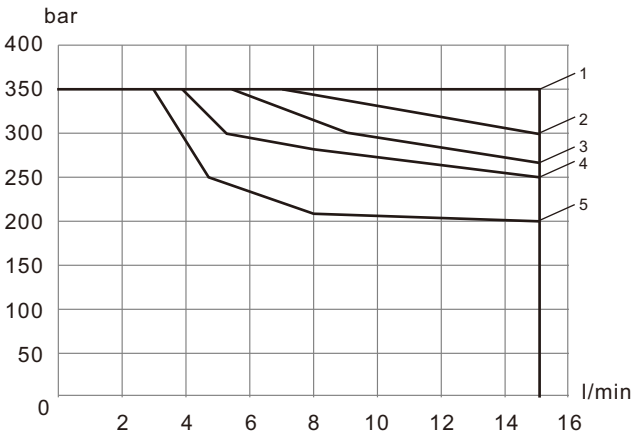


产品型号	P-A	A-T	A-P	T-A
DS22041a	1	-	2	-
DS22040b	1	-	4	-
DS32041a	1	3	5	1
DS32040b	1	4	5	1
DS3404	1	1	2	2

6通径

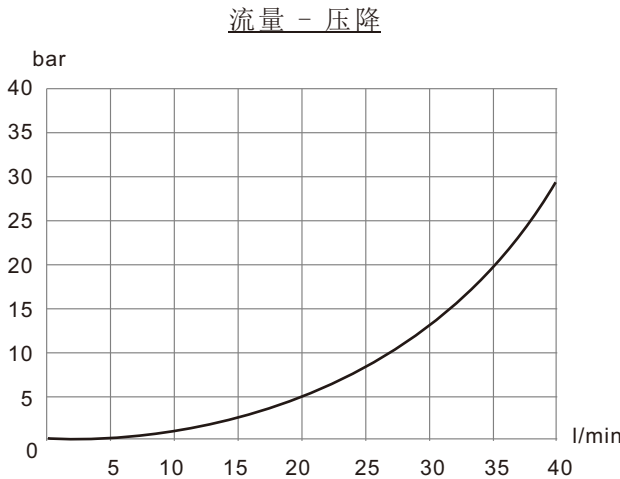


工作极限

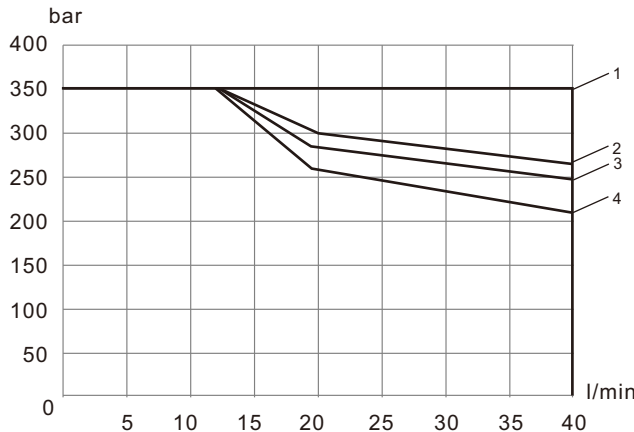


产品型号	P-A	A-T	A-P	T-A
DS22061a/2A	1	-	2	-
DS22060b/2C	1	-	4	-
DS32061a/3A	1	2	3	1
DS32060b/3C	1	2	3	1
DS3406	1	1	2	2

■ 性能曲线 油液黏度30cSt 10通径

流量 - 压降

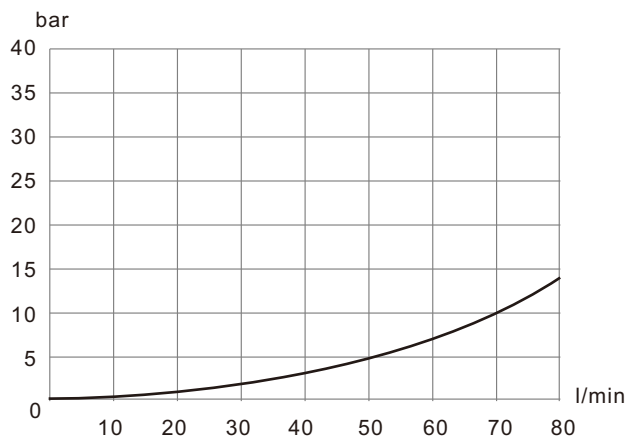


工作极限

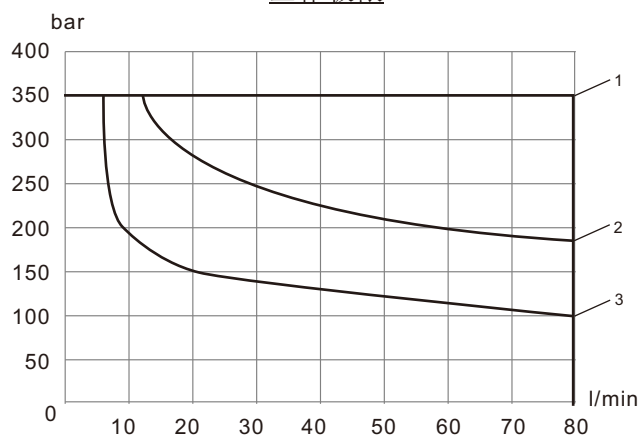

DS3206SED


2位2通/2位3通

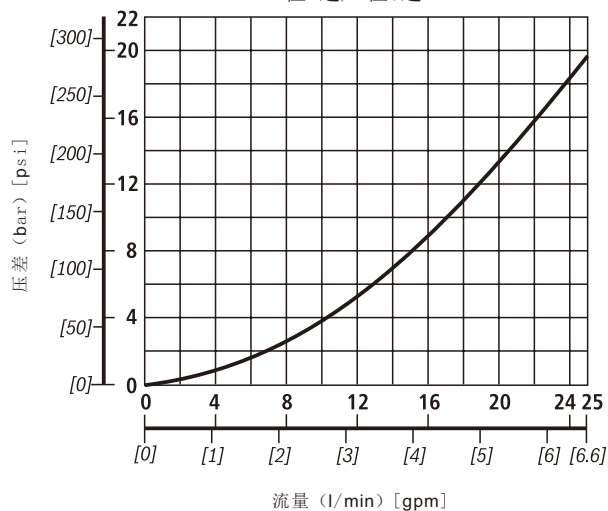

产品型号	P-A	A-T	A-P	T-A
DS22101a/2A	1	-	2	-
DS22100b/2C	1	-	2	-
DS32101a/3A	1	2	3	1
DS32100b/3C	1	2	3	1
DS3410	1	1	2	2



■ 产品尺寸 (单位: mm)

6通径 (二位三通, 二位二通)

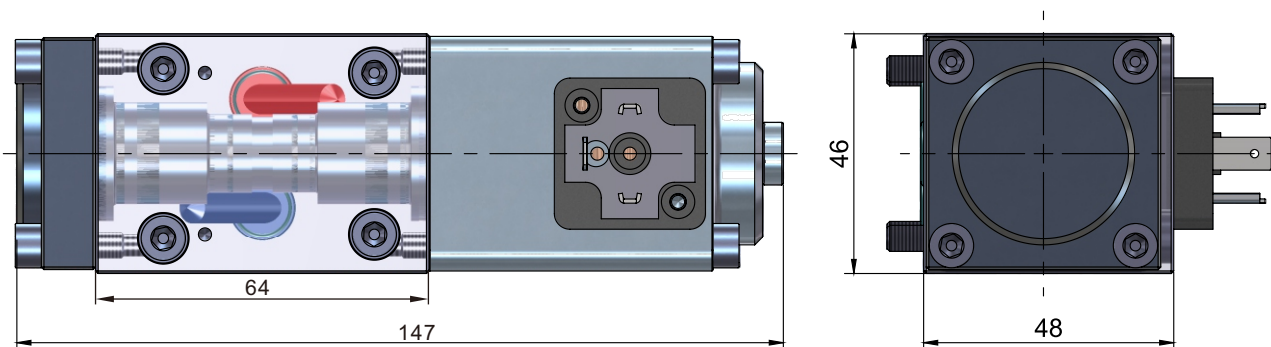



■ 产品尺寸 (单位: mm)

10通径 (二位三通, 二位二通)

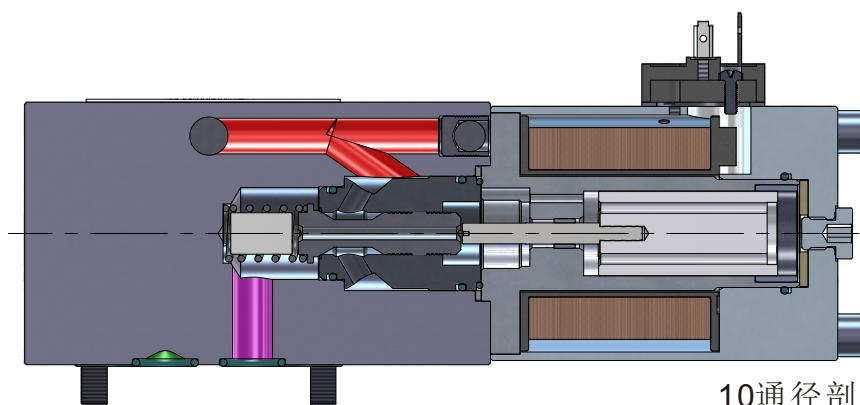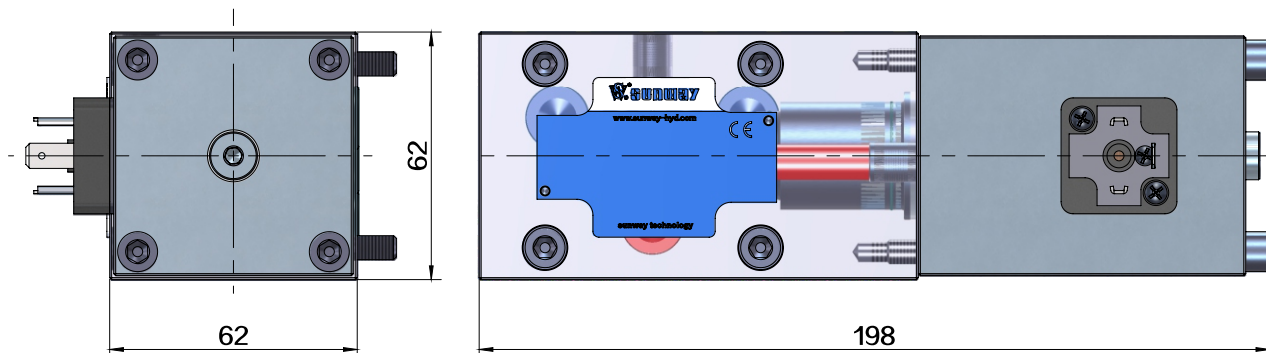

10通径剖面图

DS3206SED

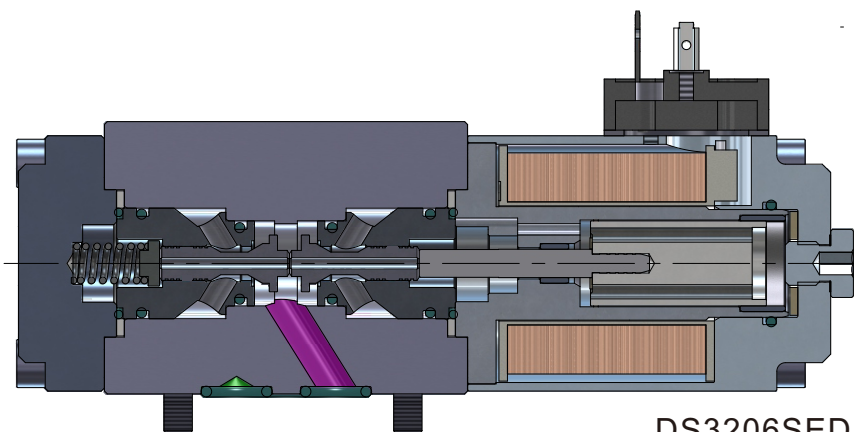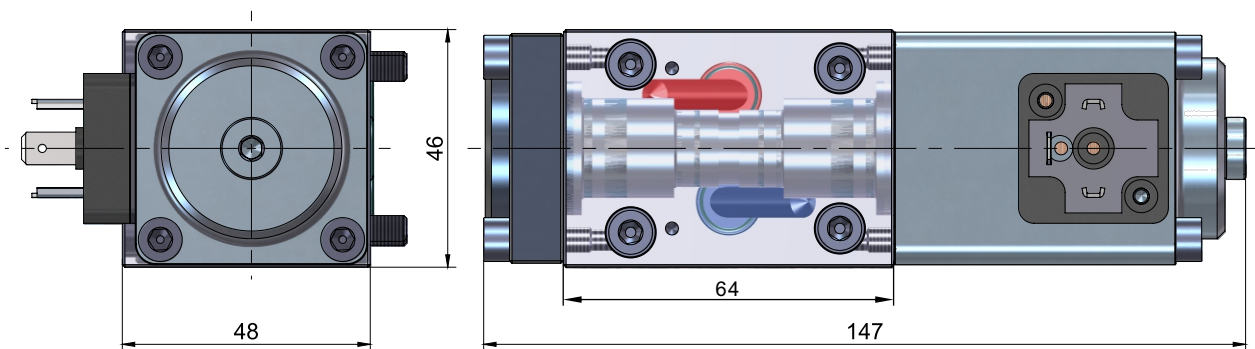


DS3206SED径剖面图



■ 安装尺寸

6通径

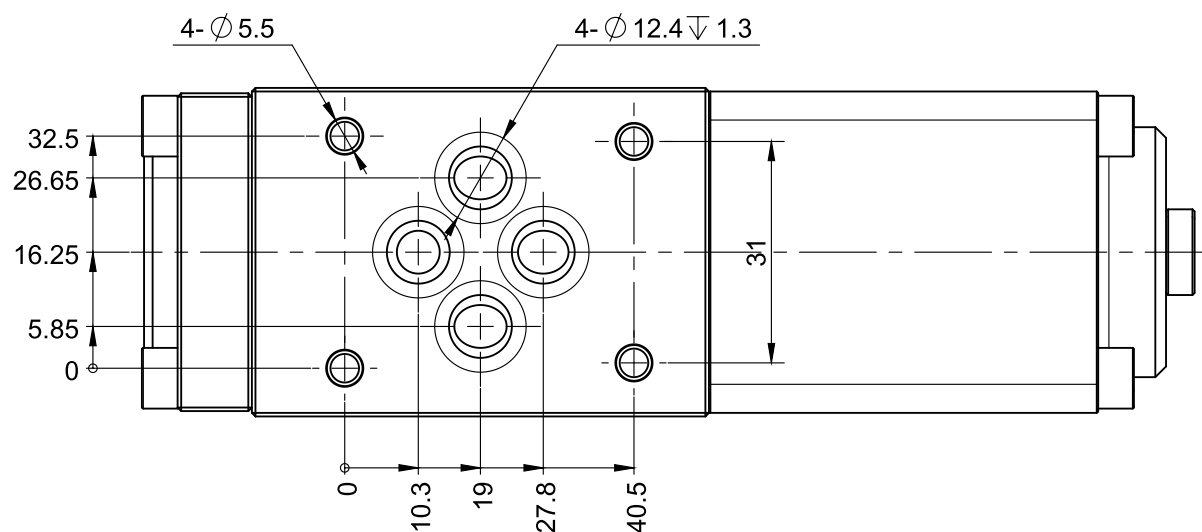

10通径

